



G-FENCE 3000

- › Systém perimetrickej plotovej ochrany francúzskeho výrobcu Sorhea
- › Použitie pre rozľahlé objekty až do dĺžky obvodu 12km
- › Detekcia preliezania, prestrihávania, otrasov a inej mechanickej manipulácie
- › Detekčný kábel osadený akcelerometrickými snímačmi
- › Bezúdržbové napájanie solárnymi článkami
- › Variabilná konfigurácia systému, individuálna citlivosť každého snímača
- › Modulárna centrálna jednotka s reléovým výstupmi
- › Nastavenie prostredníctvom webového rozhrania




128x NC Relé




EZS




TCP / IP



Web server



RS 485



Solar


- › 128 zónový plotový perimetrický systém
- › 2x vstup pre pripojenie detekčných káblových setov (100m, 40 snímačov)
- › Možnosť napojenia bežným prepojovacím káblom (max o 50m)
- › 2x NC relé AUX vstup pre poplach z pripojeného PIR a pod.
- › 1x zbernícový RS485 BUS výstup
- › Komunikácia s riadiacou jednotkou MAXIBUS a SW nastavenie
- › Integrované solárne napájanie s akumulátorom
- › IP 55, pracovná teplota -35°C až +70 °C
- › Celková dĺžka jedného úseku 3200m (16x G-FENCE)
- › Max. zostava (4x úsek) / 12,8km perimetra




Vyhodnocovacia jednotka




Káblový set 100m / 40 snímačov

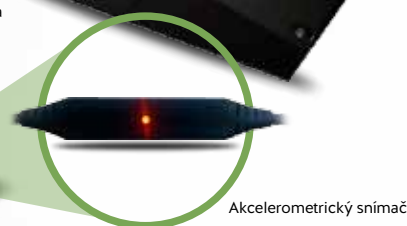

Akcelerometrický snímač

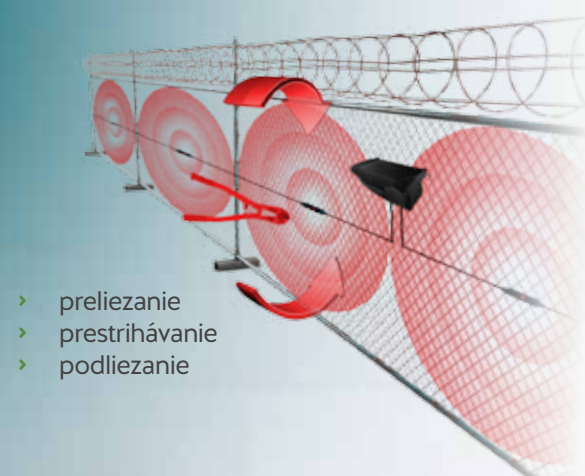

- › preliezanie
- › prestrihávanie
- › podliezanie

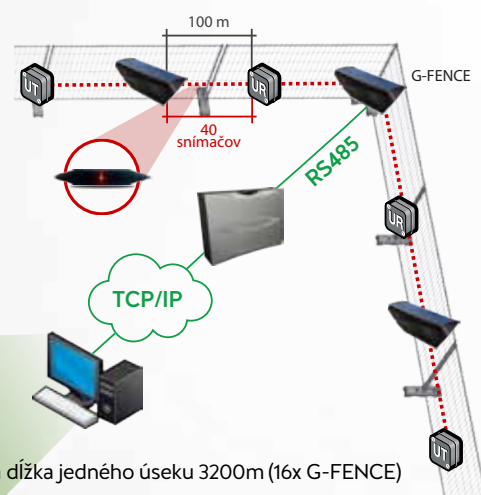

Celková dĺžka jedného úseku 3200m (16x G-FENCE)

Váš distribútor



www.tssgroup.sk

TSS GROUP
ZABEZPEČENIE OBJEKTŮ / VOZIDIEL / GPS MONITORING

**PLOTOVÁ PERIMETRICKÁ
OCHRANA**

SORHEA



G-WALL

- › Systém perimetrickej plášťovej ochrany francúzskeho výrobcu Sorhea
- › Použitie pre vnútorné opláštenie hál, budov, obvodové múry a pod.
- › Detekcia búrania, vrtania, otrasov a inej mechanickej manipulácie
- › Detekčný kábel osadený otrasovými snímačmi
- › Použitie s rôznymi povrchmi objektov (plech, tehly, drevo, panel)
- › Variabilná konfigurácia systému, individuálna citlivosť každého snímača
- › Nastavenie prostredníctvom webového rozhrania
- › Prehliadanie poplachových udalostí a online zobrazenie poplachov




- › 2 zónový plášťový perimetrický systém
- › 2x vstup pre pripojenie detekčných káblových setov (100m, 20 snímačov)
- › Max. zostava 600m chráneného perimetra
- › Možnosť nadpojenia bežným prepojovacím káblom (max o 200m)
- › 2x NC relé 1A/30VDC pre alarmové výstupy zo zón,
- › 1x NC relé 1A/30VDC pre alarm z prestrihnutia kábla / odpojenia napájania
- › 1x NC relé 1A/30VDC pre tamper alarm
- › Základné nastavenie parametrov priamo na zariadení
- › TCPIP komunikácia, embedded web server
- › SW nastavenie, kalibrácia každého senzora, história udalostí
- › Napájanie 12VDC, odber 72mA / 12VDC
- › IP 55, pracovná teplota -35°C až +70°C

Otrasový senzor

Vyhodnocovacia jednotka

Prepojovací / ukončovaci člen

Káblový set 100m / 20 senzorov

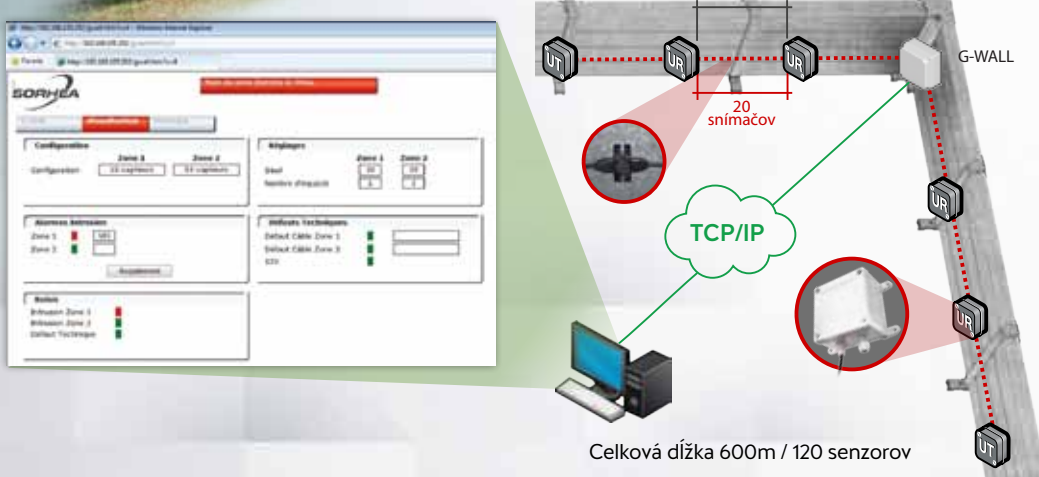

GRAFICKÁ NADSTAVBA

- › Nadstavbový softvér Sorhea systémov
- › Grafické spracovanie alarmových výstupov
- › Logovanie udalostí
- › Prehrávanie videa zo záznamu podľa alarmov
- › On-line zobrazenie pripojených CCTV kamier
- › Grafické zobrazenie umiestnenia snímačov
- › Vizuálna a akustická notifikácia poplachov
- › Nastavenie základných parametrov systému
- › Grafický mapový mód
- › Možnosť prispôsobenia prostredia podľa požiadaviek



G-FENCE 600Z

- › Systém perimetrickej plotovej ochrany francúzskeho výrobcu Sorhea
- › Použitie pre vonkajšie oploštenie stráženého objektu
- › Detekcia preliezania, prestrihávania, otrasov a inej mechanickej manipulácie
- › Detekčný kábel osadený akcelerometrickými snímačmi
- › Variabilná konfigurácia systému, individuálna citlivosť každého snímača
- › Nastavenie prostredníctvom webového rozhrania
- › Prehliadanie poplachových udalostí a online zobrazenie poplachov



- › 10 zónový plotový perimetrický systém,
- › 2x vstup pre pripojenie detekčných káblových setov (100m, 40 snímačov)
- › Max. zostava 600m chráneného perimetra
- › Možnosť nadpojenia bežným prepojovacím káblom (max o 200m)
- › 10x NC relé 1A/30VDC pre alarmové výstupy zo zón
- › 1x NC relé 1A/30VDC pre alarm z prestrihnutia kábla / odpojenia napájania
- › 1x NC relé 1A/30VDC pre tamper alarm
- › Základné nastavenie parametrov priamo na zariadení
- › TCPIP komunikácia, embedded web server
- › SW nastavenie, kalibrácia každého senzora, história udalostí
- › Napájanie 12VDC, odber 182mA / 12VDC
- › IP 55, pracovná teplota -35°C až +70°C
- › * Systém je možné kombinovať s detekčným káblom G-WALL

Vyhodnocovacia jednotka

Akcelerometrický snímač

Káblový set 100m / 40 snímačov

- › preliezanie
- › prestrihávanie
- › podliezanie

